

PANELTIM[®]

Pioneer in plastic sandwich panels



Pannelli da costruzione Paneltim[®]



Pannelli da costruzione Paneltim®

Paneltim® Multipower

Caratteristiche

- I pannelli Paneltim® Multipower sono i più resistenti e robusti della gamma.
- La prima cella lungo il bordo esterno del pannello da 2600 x 1000 mm ha una larghezza di 25 mm, caratteristica che consente di minimizzare la perdita di materiale (2%) durante la saldatura testa/testa.

Colori



Nero e

Specifiche

Spessore:	50 mm
Celle:	50 x 50 mm
Dimensioni:	2600 x 1000 mm 1000 x 1200 mm
Peso:	2600 x 1000 mm: $\pm 13 \text{ kg/m}^2$ 1000 x 1200 mm: $\pm 12 \text{ kg/m}^2$
Spessore della parete:	2600 x 1000 mm: $\pm 4,5 \text{ mm}$ 1000 x 1200 mm: $\pm 3,5 \text{ mm}$
Materiali:	• PP Copo Polipropilene copolimero • HDPE Polietilene ad alta densità

Ulteriori informazioni:




Paneltim® Lightweight

Caratteristiche

- I pannelli della gamma Paneltim® Lightweight® sono estremamente leggeri. L'elevata leggerezza non intacca minimamente le eccellenti caratteristiche di rigidità e resistenza alla flessione.
- Tutti i pannelli nel formato 1200 x 800 mm e 1200 x 1000 mm sono dotati di doppia nervatura (a croce) centrale. Possono, quindi, essere facilmente trasformati in pannelli da 40 cm, 50 cm o 60 cm di altezza.
- Si possono creare pannelli di ampia superficie, che consentono di soddisfare qualsiasi esigenza dimensionale.

Colori

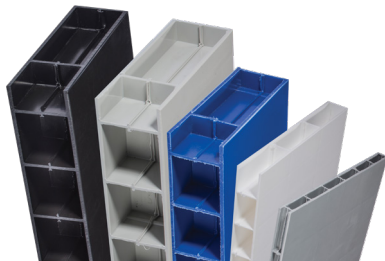

Specifiche

Spessori:	50 mm 35 mm 20 mm
Celle:	50 x 100 mm
Dimensioni:	800 x 1200 mm 1000 x 1200 mm 2600 x 1000 mm
Peso:	50 mm: $\pm 10 \text{ kg/m}^2$ 35 mm: $\pm 9 \text{ kg/m}^2$ 20 mm: $\pm 8 \text{ kg/m}^2$
Spessore della parete:	3,5 mm
Materiali:	• PP Copo Polipropilene copolimero • HDPE Polietilene ad alta densità

Ulteriori informazioni:




Paneltim® Antislip

Caratteristiche

- Entrambi le varianti, oltre a offrire una ottima combinazione di leggerezza e robustezza, possiedono una caratteristica particolare: tutti i lati del pannello sono sempre chiusi in modo da semplificare le operazioni di pulizia.
- I test effettuati hanno dimostrato che la superficie di contatto dei pannelli Antislip presenta un'elevata resistenza antiscivolo, sia in condizioni di asciutto che di bagnato.
- Il forte livello di rugosità della superficie li rende particolarmente idonei per pavimenti soggetti a calpestio, quali corridoi, passaggi pedonali e scale, ma anche come copertura.

Colori



Specifiche

Strutture :	Lamiera stampata Bugnata Buccia d'arancia
Spessore:	50 mm
Celle:	50 x 50 mm
Dimensioni:	1000 x 1200 mm
Peso:	$\pm 12 \text{ kg/m}^2$
Spessore della parete:	3,5 mm
Material:	PP Copo Polipropilene copolimero

Ulteriori informazioni:



WWW.PANELTIM.COM

PANELTIM nv
Industrielaan 38
I.Z. Kwakkel C3
8810 Lichtervelde - Belgio
T: +32 (0)51 72 67 60
E: paneltim@paneltim.com