

PANELTIM®

Pioneer in plastic sandwich panels



Paneltim® Строительные панели




Paneltim® Строительные панели

Paneltim® Multipower (Усиленный)

Свойства

- Панели Paneltim® Multipower - это самые прочные и надежные панели в ассортименте.
- Первая ячейка вдоль внешнего края панели 2600 x 1000 мм имеет ширину 25 мм. Это гарантирует наименьшие потери при стыковой сварке (2%).

Цвета

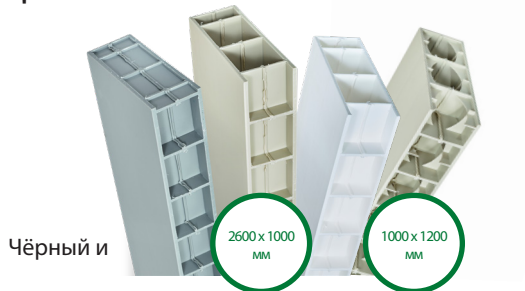

Спецификация

Толщина:	50 мм
Ячейки:	50 x 50 мм
Размеры:	2600 x 1000 мм 1000 x 1200 мм
Вес:	2600 x 1000 мм: ± 13 kg/m² 1000 x 1200 мм: ± 12 kg/m²
Толщина стенки:	2600 x 1000 мм: ± 4,5 мм 1000 x 1200 мм: ± 3,5 мм

Материалы:

- PP Соро
- Полипропилен сополимер
- HDPE
- Полиэтилен высокой плотности



Больше информации:




Paneltim® Lightweight (Облегченный)

Свойства

- Панели Paneltim® Lightweight исключительно легки. Но их легкий вес совсем не противоречит их отличным свойствам на жёсткость и прогиб.
- Панели размером 1200 x 800 мм и 1200 x 1000 мм всегда имеют двойное ребро по центру, середине панели. Поэтому их легко раскроить в панели высотой 40 см, 50 см или 60 см.
- Идеально подходят для создания больших, объёмных конструкций.

Цвета

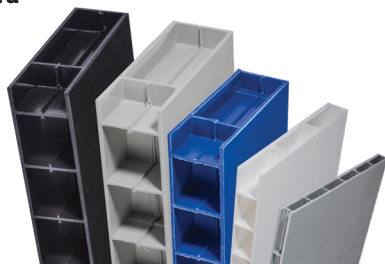

Спецификация

Толщины:	50 мм 35 мм 20 мм
Ячейки:	50 x 100 мм
Размеры:	800 x 1200 мм 1000 x 1200 мм 2600 x 1000 мм
Вес:	50 мм: ± 10 kg/m² 35 мм: ± 9 kg/m² 20 мм: ± 8 kg/m²
Толщина стенки:	3,5 мм
Материалы:	• PP Соро

- Полипропилен сополимер
- HDPE
- Полиэтилен высокой плотности



Больше информации:




Paneltim® Antislip (Противоскользящий)

Свойства

- Оба типа легкие, прочные и закрытые со всех сторон, что облегчает их очистку.
- Испытания показывают, что противоскользящие панели имеют высокую шероховатость поверхности как во влажных, так и в сухих условиях.
- Благодаря высокой шероховатости поверхности они исключительно функциональны в качестве элементов пола, в коридорах, проходах и на лестницах, а также в качестве покрытия.

Цвета



Спецификация

Рисунок поверхности:	Шашки Шпильки апельсиновая корка
Толщина:	50 мм
Ячейки:	50 x 50 мм
Размеры:	1000 x 1200 мм
Вес:	± 12 kg/m²
Толщина стенки:	3,5 мм
Material:	PP Соро

Полипропилен сополимер



Больше информации:



PANELTIM OAO

Индустриалаан 38
I.Z. Kwakkel C3

8810 Лихтервелде - Бельгия

T: +32 (0)51 72 67 60

E: paneltim@paneltim.com



WWW.PANELTIM.COM