



# PANELTIM®

Pioneer in plastic sandwich panels




## Профили

### Paneltim® PP

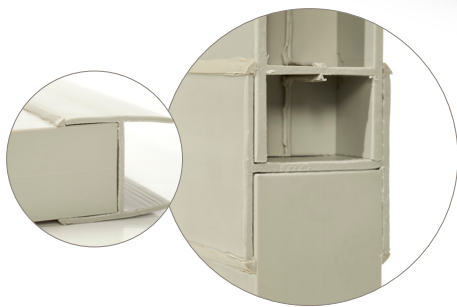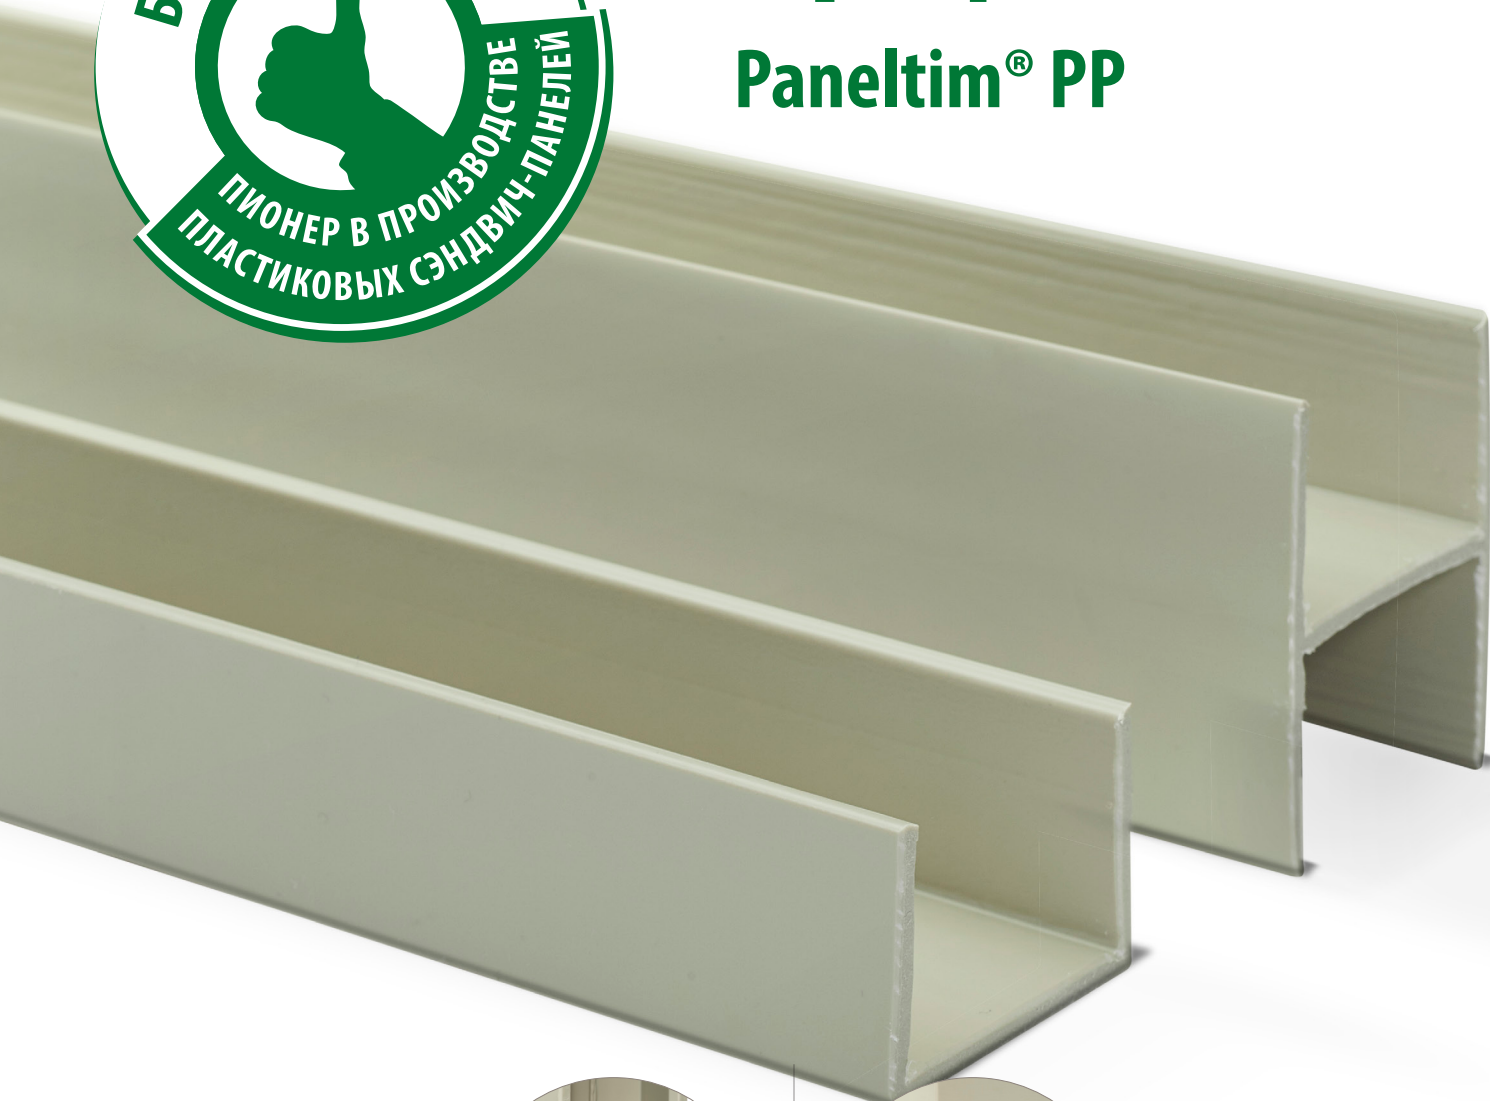

**PP H ПРОФИЛЬ**  
для соединения панелей

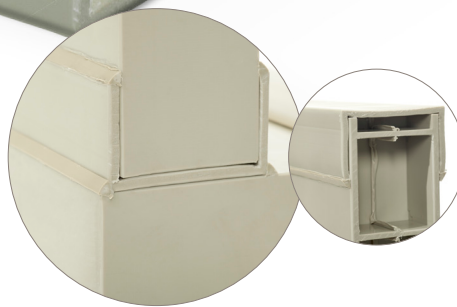

**PP U ПРОФИЛЬ**  
для соединения панелей и  
закрытия открытых ячеек


[WWW.PANELTIM.COM](http://WWW.PANELTIM.COM)

# Профили Paneltim® PP


Н и U профили Paneltim® PP значительно ускоряют возведение конструкций из панелей Paneltim®. Профили прочны и долговечны, их легко обрабатывать и очищать. Нет никаких ограничений применения профилей в комбинации с панелями Paneltim®.

## РАЗМЕРЫ И ЦВЕТА

Paneltim® PP U профиль

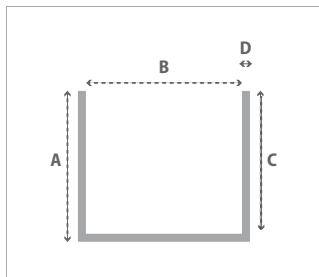

Paneltim® PP Н профиль

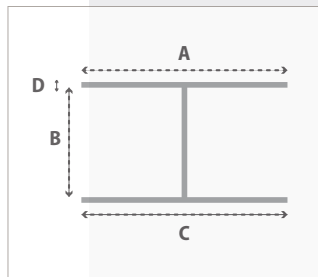

| Профиль   | A     | B     | C     | D    | Длина   | Цвета                                  |
|-----------|-------|-------|-------|------|---------|----------------------------------------|
| U профиль | 34 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | 3000 mm | Белый (RAL 9010)<br>Бежевый (RAL 7032) |
| Н профиль | 64 mm | 50 mm | 64 mm | 4 mm | 3000 mm | Белый (RAL 9010)<br>Бежевый (RAL 7032) |

## МАТЕРИАЛ

Н и U профили Paneltim® PP изготовлены из полипропилена сополимера (PP COPO) и окрашены по всей глубине профиля. Исключительная характеристика профиля из PP COPO - он очень прочный, износостойкий и простой в уходе. Добавлен УФ-стабилизатор, профили устойчивы к ультрафиолетовому излучению (UVR \*).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Адгезия при сварке с PP панелям Paneltim®
- Экономия времени благодаря простоте обработки
- Ветронепроницаемые соединения (швы)
- Предотвращает проникновение грязи и бактерий
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению (UVR \*)
- Низкие эксплуатационные расходы
- УДАРОПРОЧНЫЕ

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Соединение панелей

PP Н и U образные профили позволяют быстро и легко соединять панели Paneltim®.

### Крепление панелей к полу, стенам и потолкам

Прикрутите U образные профили к полу, стенам и потолкам, поместите в них панели Paneltim® и приварите их к профилю.

### Оптимальная отделка


Любые остающиеся после раскроя открытые ячейки панели Paneltim® можно легко закрыть U-образным профилем. PP Н и U профили обеспечивают идеальную отделку. Как только профили приварены к панелям, грязь больше не может попасть внутрь конструкции.

## БЫСТРАЯ СБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВОДНОЙ СВАРКИ

Используя треугольную сварочную проволоку PP размером 5,0 x 3,0 x 3,0 мм вы можете быстро и легко сгладить переход между профилем и пластиковой панелью.



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРИХВАТЫВАНИЕ



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ



ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
СВАРОЧНОЙ ГОЛОВКИ



СВАРКА ПРОВОЛОКОЙ



### PANELTIM OAO

Индустриалаан 38  
I.Z. Kwakkel C3  
8810 Лихтервелде  
Бельгия  
T: +32 (0)51 72 67 60  
E: paneltim@paneltim.com